


# FRAS-LE AF/600

BLOQUE CALIDAD REPOSICIÓN



[www.fras-le.com](http://www.fras-le.com)

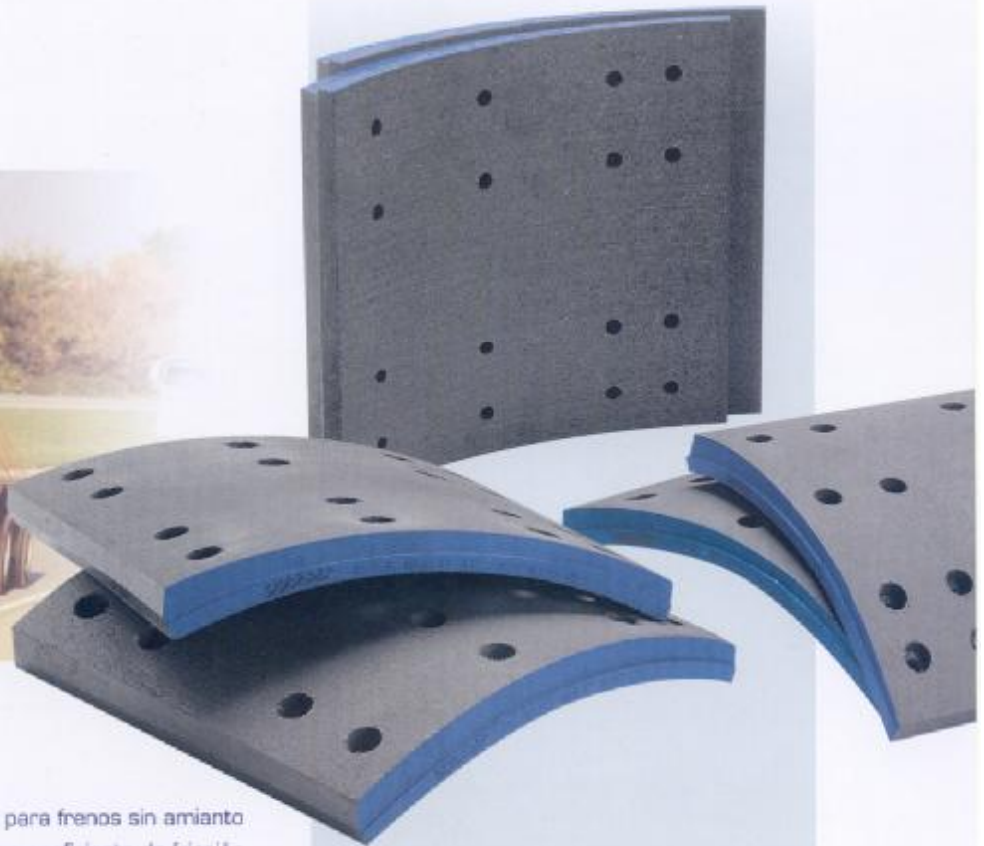

El producto **AF/600** es un bloque para frenos sin amianto destinado al mercado de reposición, con coeficiente de fricción medio, constituido a base de fibras de vidrio. Este material tiene una buena resistencia al fade, buena durabilidad y una buena compatibilidad con el tambor. Es usado en frenos neumáticos e hidráulicos de ómnibus, camiones y vehículos remolcados.

Sus cualidades de desempeño y durabilidad fueron intensamente evaluadas en dinámometro y en miles de kilómetros rodados por transportistas. Sus características de baja dilatación y crecimiento evitan eventuales bloqueos de las ruedas. Su buena resistencia mecánica evita totalmente fisuras en el remachado como también en el montaje de los frenos.

El bloque para freno **AF/600** atiende los requisitos de desempeño de freno de la Resolución CONTRAN 777, de 1993, como así también las exigencias de FMVSS 121 para ejes de 20000 libras (9 Ton), usando un factor AL igual a 165.

Cuando la durabilidad es una característica importante, aliada a una buena eficiencia, **AF/600** es la mejor alternativa.

